

使用说明书





欢迎使用wimlim解码器，更多使用指导欢迎咨询交流
扫描二维码，微信添加张工个人号

W610B解码器

产品介绍

W610B是一款高性能解码器，采用双PCM1794解码芯片，该解码器动态大、高保真、低失真具有良好的音频指标，广泛适用于音频爱好者使用，具有柔和细腻的音色表现

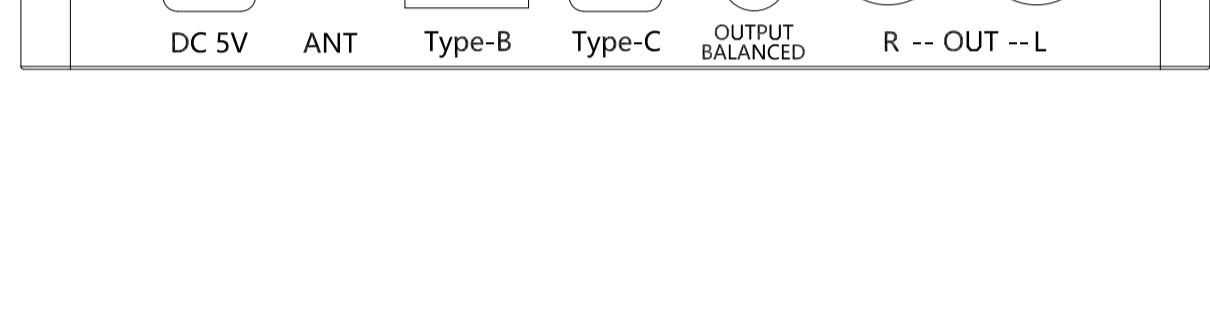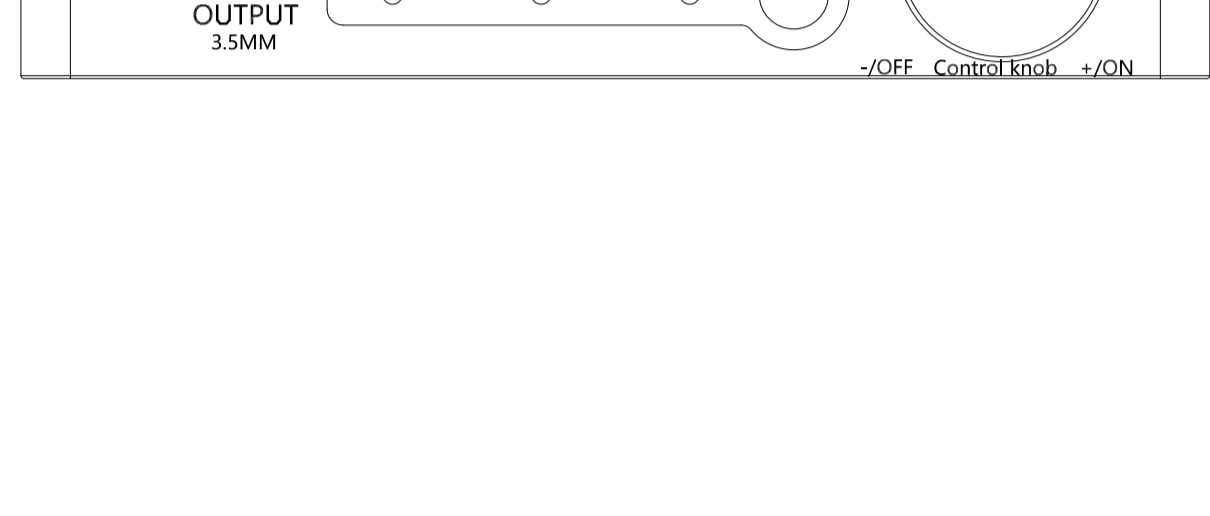

使用介绍

- 1、请将W610B接入DC 5V直流电源，务必使用符合国家标准的电源供电，以免解码器工作不良，切勿接入交流电源，以免损坏机器
- 2、请将解码器输出接口通过莲花线对应连接功放机/有源音响莲花口，请注意左右声道对应，切勿接反
- 3、插电即开即，长按编码器/短按遥控器ON/OFF开起/关闭解码器，短按编码器/遥控器，MODE键选择需要输入的数字音频通道，支持BT、Type-C、Type-B三个通道输入信号
- 4、通过旋转编码器/按压遥控器音量键调整音量即可聆听，请注意遥控器对准解码器正面红外接收头

注意事项

- 1、请务必遵循先接线、再检查、再开机的流程以防止引入噪音
- 2、解码器外壳为整体式外壳，勿自行撬开，否则无法复位，如有问题请先咨询客服
- 3、W610B待机或工作过程中会产生一定的热量属于正常现象
- 4、听音过程中建议将音量旋钮调到合适的位置，请勿长时间大声音听音，以防止听力损伤

产品参数

Dimension :	12CM*12CM*2.5CM
Weight:	0.4KG
Input Voltage:	5V 2A (Type-C Jack)
Dynamic Range:	120dB@(1KHz A-wt)
Signal-to-noise ratio (SNR):	120dB@(1KHz A-wt)
Harmonic distortion:	0.0007%
Channel Crosstalk:	-110dB(@1KHz A-wt)
Frequency response:	20Hz-20KHz
Output Level:	1.8Vrms
Output Jacks:	RCA jack, 3.5mm Jack, 4.4mm Jack
Input Jacks:	Type-C jack, Type-B Jack
Bluetooth Protocols:	LDAC, Apt-X, AptX-HD, SBC,AAC
Bit depth:	16bit, 24bit
Sampling rate:	44.1K, 48K, 96K

深圳市旭朵实业有限公司

地址：深圳市龙华区观湖街道环观中路104号603

电话：0755-29595819